



Industrie



Bâtiment







Piscine



Nautisme

CATALOGUE PRODUITS



AXON International occupe sur le marché européen une position de pointe et propose des **solutions pour la protection et l'étanchéité**. Notre société, **moderne** et **dynamique** est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits d'**étanchéité Haut de gamme** pour l'**Industrie**, le **Bâtiment**, la **Piscine** et le **Nautisme**.



IMAGINER & CONCEVOIR

Nos produits ont tous un point commun, ils allient technicité des composants utilisés, résistance et facilité d'application.

ADAPTER & DEMOCRATISER

Notre service Recherche et Développement conçoit à partir de produits réservés à l'usage exclusif des chantiers industriels, des produits de construction, de rénovation et de finition qui répondent parfaitement aux attentes des professionnels de la piscine et des bricoleurs avertis. Appliqués ou vendus prêt-à l'emploi (uniquement chez des applicateurs agréés ou revendeurs spécialisés en fournitures de piscine), nos produits permettent un dosage parfait, et avec une bonne préparation des supports, chaque chantier est une réussite.

INVENTER & CRÉER

Etre à l'écoute de notre marché et de nos clients, répondre aux attentes des professionnels et des particuliers, avec des produits de finition personnalisables à l'infini, utiliser des composants qui bousculent les traditions, c'est ce qui permet à **AXON International** d'être aujourd'hui le N°1 des produits techniques innovants.




INDUSTRIE : La gamme AXSEL

Les + Produit :

- Polyuréthane aliphatique de dernière génération,
- Economique : pas d'entoilage,
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre $\leq 48h$,
- Sans soudures, sans flamme,
- 20 à 30% Economie d'énergie en fonction du choix de la teinte,
- Garanties 10 à 25 ans,
- CCTA Certifié BTP Consultants N°C-PACT-2019-20-57533

Le SEL en 10 leçons :

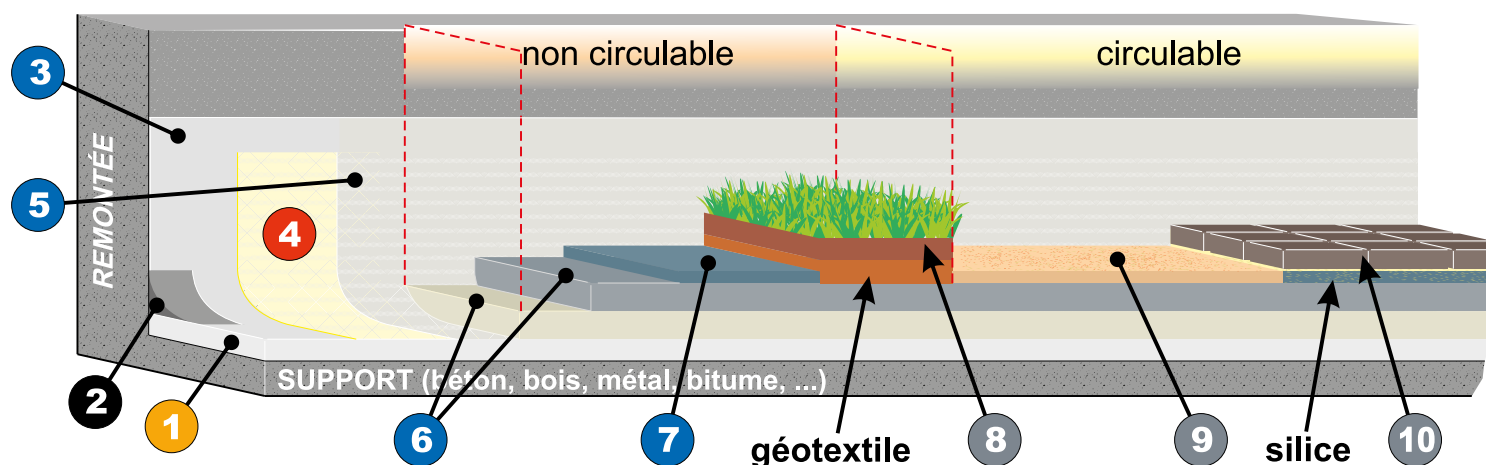

1 PRIMAIRE différent selon support.

2 Joint : AXSEL MS.

3 AXSEL TIXO 1ère couche.

4 AXSEL TOILE 15.

5 AXSEL TIXO 2ème couche.

6 En privé : AXSEL en 2 couches.

7 En public : AXSEL en 3 couches.

8 Végétalisation (avec géotextile).

9 Anti-dérapant (Corindon + AXSEL BRI + AXSEL Color).

10 Carrelage (avec 3ème couche AXSEL + Silice).

DÉSIGNATION

LES PRIMAIRES	DÉSIGNATION			cond ^{nt}	couleur
		AXSEL SEC	Monocomposant : Solvanté Supports Hydrauliques secs : Bois, Métaux, Résines, Plastiques, béton ciment : <5% d'humidité. Conso. : 0,200 à 0,300 kg/m ² .	5 kg	incolore
				20 kg	incolore
		AXSEL UNI	Bi-composants : Sans Odeur; Non Solvanté Supports Hydrauliques secs ou humides : Bitumineux, Métaux, Résines, Plastiques : <8% d'humidité. Conso. : 0,300 à 0,500 kg/m ² .	2,4+1,6 kg	neutre
				12+8 kg	neutre
		AXSEL PRIMER	Bi composants : Époxy en phase aqueuse, Pare-vapeurs et Pare-Gaz Supports Hydrauliques secs ou humides : Béton, Ciment, Bois, Calcium, Siliceux : <11% d'humidité. Conso. : 0,300 à 0,700 kg/m ² en 2 couches.	3+1 kg	transparent
				7,5+2,5 kg	transparent
		AXSEL PROMO	Monocomposant : Promoteur d'adhérence Application par pulvérisation. Supports Inorganiques. Conso. : 0,050 à 0,100 kg/m ² .	5 kg	incolore

DÉSIGNATION			cond ^{nt}	couleur
LES SYSTEMES D'ÉTANCHEITE LIQUIDE PU-ALIPHATIQUE		AXSEL BLANC Monocomposant : Membrane d'Étanchéité Liquide Polyuréthane et légèrement Solvanté	6 kg	blanc
		Conso. : 1,5 à 1,8 kg/m² Coloris suivant Nuancier AXON International Systèmes suivant CCTA AXSEL	25 kg	blanc
		AXSEL GRIS Monocomposant : Membrane d'Étanchéité Liquide Polyuréthane et légèrement Solvanté	6 kg	gris
		Conso. : 1,5 à 1,8 kg/m² Coloris suivant Nuancier AXON International Systèmes suivant CCTA AXSEL	25 kg	gris
		AXSEL ERATEUR Dose de : 0,250 kg pour 6 kg d'AXSEL 1 kg pour 25 kg d'AXSEL	0,250 kg	-
			1 kg	-
		TIXO AXSEL Additif modificateur révolutionnaire de rhéologie pour la gamme de produits AXSEL. Applications sur plans inclinés et verticaux (relevés) Traitements des points de détails Conso. : 10 à 30 % dans l'Axsél.	600 cc	-
		AXSEL ROOF Bi-composant : hybride de polyuréthane-acrylique thixotrope à base d'eau. Applications aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. Forme une membrane hydrophobe, élastique et sans joint.	5 kg	gris blanc
		Conso. : 1,2 kg/m² (sans armature), 1,5 à 2 kg/m² (avec armature).	25 kg	gris blanc
		AXSEL PB Monocomposant : PU-Bitume : Membrane d'Étanchéité Liquide - Polyuréthane / Bitume - 1/1 en volume Conso. : 2 kg/m² Système suivant CCTA AXSEL-PB2k	20 kg	noir
PU-BITUME		AXSEL FB Monocomposant : Flash-Bitume. Membrane polyuréthane/Bitume. Solvanté Conso. : 1,5 kg/m². Pour le traitement des points de détails et relevés suivant CCTA AXSEL-FB.	4 kg	noir
			20 kg	noir
LES COATINGS FINITIONS - VERNIS		AXSEL BRI Monocomposant : Polyuréthane solvanté. Primaire, finition incolore ou colorable. Intérieur, extérieur. Stable aux Ultra-violets. Conso. : 0,120 à 0,150 kg/m² par couche (1 couche en privé et 2 couches en public)	4 kg	incolore
			20 kg	incolore
		AXSEL TRANS Monocomposant : Coating. Membrane PU. Protection souple, stable aux Ultra-violets. Transparent ou colorable. Intérieur, extérieur. Conso.: 0,300 à 1 kg/m² en 2 ou 3 couches.	4 kg	transparent
			20 kg	transparent

DÉSIGNATION			cond ^{nt}	couleur
LES PÂTES COLORANTES	 AXSEL COLOR	Système de pâtes colorantes pour : AXSEL BRILLANT et TRANSPARENT suivant nuancier AXON .	0,5 kg	blanc
		Conso. : ± 10% du poids (ex : 0,5 kg à mélanger avec 4 kg d'Axselbrillant ou transparent).	0,5 kg	gris
			0,5 kg	à définir
LES TOILES	 AXSEL TOILE-15	Toile non-tissée : Largeur = 0,17 m Traitements spécifiques par entoilage des points de détails. Liaisons entre matériaux, fissures ou angles	100 m	blanc
	 AXSEL TOILE-100	Toile non-tissée : Largeur = 1,05 m Traitements spécifiques par entoilage des points de détails. Liaisons entre matériaux, fissures, angles	100 m	blanc
	 AXSEL TOILE-JD	EPDM entoilé non-tissée : Largeur = 0,15 m Traitements des joints circulables ou non, de dilatations, d'isollements ou de constructions.	25 m	gris
MASTIC COLLE	 AXSEL MS	Mastics colles et joints. Mono PU. Différentes teintes sur demande. Conso. : 600 cc = 6 ml	poche 600cc	gris
LES COMPLEMENTS	 AXSEL SOLVANT	Réactivateur AXSEL, diluant, solvant, dépolluant, nettoyage des outils.	5 kg	-
		Conso. : 0,120 l/m²	25 kg	-
	 AXSEL CORINDON	Agrégats Secs et Calibrés : P70 - P80 - P120. Additionnés dans les finitions incolores ou colorées pour résistance à la glissance. Conso. : 0,050 kg/m² mélangé dans la finition.	1 kg	-
	 AXSEL SILICE	Agrégats de Quartz Séchés et Calibrés. Granulométrie 0,4-0,8 mm. Conso. : 2 à 3 kg/m² à refus	25 kg	-
	 MICROBILLE DE VERRE	Les microbilles de verre sont des microsphères parfaitement polies de densité 2,5. Conso. : 0,250 à 0,300 kg/m²	1 litre	-
	 AXON PROPRE	Nettoyant surpuissant, élimine les taches de goudron, résine végétale, colle, trace de pneu, ...	5 litres	-
			20 litres	-

BÂTIMENT : Le WEP

Les + Produit :

- Totalement hydrophobe : Testé jusqu'à 7 bars de pression d'eau (en + et -),
- Pas de remontée par capillarité,
- Excellente flexibilité,
- Très économique à l'utilisation,
- Idéal pour les cuvelages, enduits verticaux, horizontaux ou sous plafond,
- Indispensable pour tous travaux de maçonnerie,
- Un seul produit pour plus de 30 domaines d'applications.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
 WEP Adjuvant universel le plus puissant du marché pour : mortier, béton, chaux et plâtre. Colle d'adhérence et hydrofuge de masse (934-2) haut de gamme. Conso. : en colle d'adhérence : 20 m²/litre après dilution en hydrofuge de masse : au % et suivant épaisseur du mortier 5 en 1  ADHÉRENCE  ÉTANCHÉITÉ  FLÉXIBILITÉ  OUVRABILITÉ  RÉSISTANCE   		2 litres <i>Carton de 20 unités</i>	-
		5 litres <i>Carton de 6 unités</i>	-
		10 litres	-
		25 litres	-

BÂTIMENT : Hydrofuge, Oléofuge

Les + Produit :

- Gamme de produit en phase aqueuse sans solvant,
- Facilité de mise en oeuvre,
- Protection longue durée.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
 COMPAKTUNA Résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons, mortiers, enduits ou plâtre sur tous les supports, même les plus lisses. Conso. : 0,05 litre/m² ou 20 m²/litre après dilution (1/4) en résine d'acrochage 0,18 litre/m² après dilution (1/2) en barbotine   		1 litre	-
		5 litres	-
		10 litres	-
		25 litres	-
 HYDRO BLACK Hydrofuge de masse, destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement. Conso. : 1 litre pour 35kg de ciment 		1 litre	noir
		10 litres	noir
		20 litres	noir

DÉSIGNATION			cond ^{nt}	couleur
HYDROFUGE DE SURFACE	 HYDRO FACADE	Hydrofuge de surface nouvelle génération en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades et sols. Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. HYDRO FAÇADE s'emploie en 1 ou 2 couches sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les tuiles, bétons, briques, enduits et peintures, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants.... Conso : 4 à 5 m² au litre par couche. 	5 litres	-
			10 litres	-
			20 litres	-
	 HYDRA BRILLANT	Vernis de protection incolore/brillant, anti-poussière à effet mouillé, prêt à l'emploi pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonnerie, béton, pierres naturelles, terres cuites... Conso. : 6 à 8 m² au litre par couche.  	10 litres	-
			20 litres	-
	 HYDRA MAT	Vernis de protection incolore/mat, anti-poussière, prêt à l'emploi pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonnerie, béton, pierres naturelles, terres cuites... Conso. : 6 à 8 m² au litre par couche.  	5 litres	-
			10 litres	-
HYDROFUGE ET OLÉOFUGE DE SURFACE	 OLEOSOL +	Hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi en dispersion aqueuse pour une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le béton, la brique, la pierre naturelle... Conso. : 4 à 5 m² au litre par couche.  	1 litre	-
			5 litres	-
			10 litres	-
			20 litres	-
	 OLEOSOL + SOLV	Hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi solvanté pour une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le béton, la brique, la pierre naturelle... Conso. : 4 à 5 m² au litre par couche.  	30 litres	-
MINÉRALISATEUR	 HYDRO PIERRE	Minéralisateur, durcisseur et imperméabilisant, prêt à l'emploi, qui consolide les matériaux et limite le poussiérage. Il agit par cristallisation pour réduire la porosité de surface, bloquer les remontées capillaires, et renforcer les murs friables... Conso. : 4 à 5 m² au litre par couche. 	10 litres	-
			20 litres	-
PRODUIT DE TRAITEMENT	 PROTECT MOUSSE	Traitement anti-mousse préventif et curatif, diluable à l'eau, efficace sur mousses, lichens, micro-algues, moisissures... Conso. : Après dilution (1+4)=5L, 4 à 5 m² au litre  	5 litres	-
			10 litres	-
			20 litres	-

BÂTIMENT : Mortier, Ciment, barbotine, Enduit

Les + Produit :

- Gamme de produits poudres seches pour l'étanchéité,
- Facilité de mise en oeuvre,
- Pour usage en intérieur et/ou extérieur,

		DÉSIGNATION	cond ^{nt}	couleur
MORTIER BI-COMPOSANT		AXON FLEXHYGRO Mortier bi-composant étanche et flexible pour l'étanchéité de béton et maçonnerie en pression et contre pression. Etanche toutes les structures souffrant de mouvement par dilatation ou rétraction. Pour les zones humides comme salles de bains, cuisines, jardinières, balcons. (Permet un carrelage direct dessus). Réservoirs d'eau potable. Conso. : En 2 couches, 1 kg/mm/m²/couche. Pour 2 mm mini = 2 kg/m² mini. Sans ajout d'eau	25+9 kg	gris
CIMENT		RAPOLITH Etanchement et ancrage, pour tous travaux à prise et durcissement rapides. Colmater des fuites dans des caves, réservoirs, tunnels, puits, conduites d'eau, etc. Sur ruissellement, creuser 3 à 4 cm pour fuite. Ancrer des rampes d'escaliers, balustrades, parapets, châssis de portes, fenêtres, etc. Conso. : Ne pas gâcher plus de pâte que l'on sait travailler Eau : ± 1,1 L par sac	5 kg	gris-brun
BARBOTINE		PLASPACTUNA Badigeon ou mortier prêt à l'emploi par la simple addition d'eau pour un usage extérieur et intérieur. S'emploie aussi bien en surface qu'en sous-sol. Revêtement avec une étanchéité élevée ainsi qu'une excellente adhérence et élasticité. Conso. : 1,4 kg/mm/m² Eau : Mortier 4,5 à 5 L par sac* Badigeon 5 à 6 L par sac* *pour un sac de 20 kg	20 kg	blanc gris
ENDUIT		PUTZUNA HY Enduit à base de ciment prêt à l'emploi pour un usage extérieur et intérieur avec une très grande étanchéité. Rend étanches caves, piscines, collecteurs d'eau, puits d'observation, murs de fondation, douches, etc. Conso. : ± 1,9 kg/mm/m² Eau : ± 2,75 à 3,25 L par sac	25 kg	gris

BÂTIMENT : MS 300

Les + Produit :

- Mastic Colle Universel, adhère sur la majorité des supports.
- Colle sous l'eau.
- Se conserve 18 mois avant ouverture.
- Ecologique, sans solvants chimiques.

		DÉSIGNATION	cond ^{nt}	couleur
MASTIC COLLE		MS 300 Mastic-Colle MS Etanche de Haute performance multi-supports et multi-usages. Pour le bâtiment, l'industrie et le sanitaire.  blanc  gris	290 ml Carton de 12 unités	blanc gris

BÂTIMENT - PISCINE : La gamme MS 3000

Les +

Produit :

- Mastic Colle Universel, adhère sur la majorité des supports.
- Colle sous l'eau.
- La plus forte résistance à l'arrachement ± 100 kg au cm^2 .
- Plusieurs coloris disponibles.
- Se conserve 24 mois avant ouverture.
- Ecologique, sans solvants chimiques.

SUPER MASTIC COLLE

DÉSIGNATION

cond^{nt}

couleur

MS 3000 PRO

SUPER Mastic-Colle MS Etanche de très Haute performance multi-supports et multi-usages.



les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement

290 ml

blanc
bleu
gris
anthracite
sable
noir

Carton de 12 unités

MS 3000 CLEAR

SUPER Mastic-Colle MS Etanche de très Haute performance multi-supports et multi-usages.

290 ml

transparent

Carton de 12 unités

NAUTISME : MS 3000 PRO MARINE

Les +

Produit :

- Mastic Colle Universel, adhère sur la majorité des supports.
- Colle sous l'eau.
- La plus forte résistance à l'arrachement ± 100 kg au cm^2 .
- Se conserve 24 mois avant ouverture.
- Ecologique, sans solvants chimiques.

DÉSIGNATION

cond^{nt}

couleur

MS 3000 PRO SPECIAL MARINE

SUPER Mastic-Colle de très Haute performance spécial Marine. Ultra résistant, super puissant et écologique.



290 ml

blanc
noir

Carton de 12 unités

MASTIC COLLE MARINE

BÂTIMENT - PISCINE : MS 3000 Hightack

Les + Produit :

- Colle Universelle, adhère sur la majorité des supports.
- Adhérence initiale extrêmement élevée 200 kg au m².
- Se conserve 24 mois avant ouverture.
- Ecologique, sans solvants chimiques.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
COLLE	MS 3000 Hightack 	290 ml	blanc
	Colle à adhérence extrêmement élevée. Adhérence initiale : 200 kg/m² Résistance finale : 300 T/m² Carton de 12 unités		

PISCINE : POOL LINER

Les + Produit :

- Formule moussante économique.
- Gicleur réglable 3 positions.
- Adhère sur toutes les surfaces.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
COLLE	POOL LINER 	500 ml	jaune
	Colle professionnelle spéciale piscines en aérosol. Fixation des feutres, films ou mousses de protection avant la pose des liners de piscines. Conso. : 18 à 36 grs/m² Soit environ 60 m ² pour 500ml Carton de 12 unités		

PISCINE : COQUEBOND

Les + Produit :

- Idéal pour réaliser très rapidement le collage d'un bandeau de carrelage, de mosaïque, de pâte de verre ou de fresque au fond d'un bassin sur coque polyester ou fibre de verre.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
MASTIC COLLE POUR FRISE	COQUEBOND 	290 ml	blanc
	Mastic-Colle pour pose de frise, carrelage et mosaïque sur coque polyester ou fibre de verre.  sur coque polyester ou fibre de verre. Carton de 12 unités		

BÂTIMENT - PISCINE : COLLE GEL pour PVC

Les +
Produit :

- Thixotropée,
- adapté eau potable,
- Prise rapide,
- Pinceau Goupillon
- Diamètre jusqu'à 250mm et 16 bar.

	DÉSIGNATION	cond ^{nt}	couleur
COLLE PVC RIGIDE	COLLE GEL PVC RIGIDE Colle Thixotropée translucide à prise rapide. Collage des tuyaux PVC rigides, pour canalisation de très haute pression et d'évacuation.  	250 ml Carton de 24 unités	transparent
		500 ml Carton de 24 unités	transparent
COLLE THF PVC RIGIDE	COLLE GEL PVC RIGIDE avec THF Colle Thixotropée translucide à prise ultra rapide (THF). Collage des tuyaux PVC rigides, pour canalisation de très haute pression et d'évacuation.  	250 ml Carton de 24 unités	transparent
		500 ml Carton de 24 unités	transparent
		1 l Carton de 12 unités	transparent
COLLE PVC SOUPLE	COLLE GEL PVC SOUPLE Colle Thixotropée bleu à prise rapide. Collage des tuyaux PVC souple, pour canalisation de très haute pression et d'évacuation.  	250 ml Carton de 24 unités	bleu
		500 ml Carton de 24 unités	bleu
COLLE THF PVC SOUPLE	COLLE GEL PVC SOUPLE avec THF Colle Thixotropée bleu à prise ultra rapide (THF). Collage des tuyaux PVC souple, pour canalisation de très haute pression et d'évacuation.  	250 ml Carton de 24 unités	bleu
		500 ml Carton de 24 unités	bleu
DECAPANT	DÉCAPANT Le Décapant AXON est conçu pour être utilisé sur les tuyaux et raccords de PVC avant l'application de la colle PVC AXON, afin d'obtenir une union parfaite entre les éléments de tuyauterie à coller. 	500 ml Carton de 24 unités	-
		1 l Carton de 12 unités	-

PISCINE : ACTIVATEUR WATER LINE

Les +
Produit :

- Excellente adhérence,
- Très bonne résistance aux UV,
- Facilite l'entretien de la ligne d'eau.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
PEINTURE LAQUE	ACTIVATEUR WATER LINE		
	Peinture laque brillante pour la rénovation de la ligne d'eau des liners de piscine.		
	BLANC BLEU SABLE GRIS les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement	1 L	blanc bleu gris sable

REVETEMENTS PEINTURES ELASTIQUE

BÂTIMENT - PISCINE : VERNIPLAST POOL & ROOF

Les +
Produit :

- Elastomère en phase aqueuse,
- 300% d'élasticité,
- Forte résistance à l'abrasion.

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE

VERNIPLAST POOL/ROOF



Une sous-couche étanche et élastique **pour toitures, terrasses et gouttières** anciennes...

En peinture revêtement pour PISCINE : obligation d'utiliser l'AXSEL Primer en primaire d'accrochage.

Conso. Roof :

1^{ère} couche de fond = Diluer avec 10 à 20% d'eau.

2nd couche = Non diluée +/- 1,5 kg/m².

Conso. Pool :

Primaire AXSEL PRIMER 0,350 kg/m²

1^{ère} couche = 0,250 kg/m².

2nd couche = 0,250 kg/m².

AXSEL PRIMER



BLANC



BLEU



GRIS

les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement



DÉSIGNATION

cond^{nt}

couleur

7 kg

blanc

bleu

gris

Carton de 6 unités

AXSEL PRIMER

3+1 kg

-

PISCINE : COATING CHLOREPOOL

Les +
Produit :

- Sans primaire.
- Grande souplesse.
- Economique.
- Mise en œuvre facile.
- Mise en eau sous 48h.

REVÊTEMENT PISCINE
CAOUTCHOUC CHLORÉ

CAOTING CHLOREPOOL

Peinture pour piscine à base de caoutchouc chloré en phase solvant, avec 60% d'extrait sec.

Pour rénover des bassins à base ciment, fond ancien déjà peint, coque polyester, Travaux neufs et rénovations.

Cons. minimum : environ 7m²/L.



BLANC



BLEU



SABLE



GRIS

les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement



DÉSIGNATION

cond^{nt}

couleur

5 L

blanc

bleu

sable

gris

15 L

blanc

bleu

sable

gris

DILUANT

Produit spécifique conçu pour la dilution et le nettoyage des produits de la famille CAOTING CHLOREPOOL. Compatible toutes teintes.

Taux de dilution recommandé : 0 à 10%.

1 litre

-

REVETEMENTS PEINTURES EPOXY

REVETEMENT PEINTURE EPOXY ENTREE DE GAMME

PISCINE : CHLOREPOOL COATING EPOXY

Les +
Produit :

- Forte adhérence : sans primaire.
- Très haute résistance.
- Très économique à l'usage.
- Mise en œuvre facile.
- Mise en eau sous 48h.

DÉSIGNATION

cond^{nt}

couleur

CHLOREPOOL COATING

Système de revêtement peinture résine époxy (Partie A + Partie B) souple très résistant. Pour réaliser une finition de longue durée sur une piscine en béton.

Pour rénover un silico-marleux ou équivalent, une coque ou un cuvelage polyester.

Cons. minimum :

environ 0,400 kg/m² , soit 0,200 kg/m² par couche (support lisse) et > selon porosité et rugosité.

NB : Rajouter une couche supplémentaire, 0,200 kg/m², pour les plages immergées et les escaliers.



BLANC



BLEU




SABLE



GRIS

les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement



5 kg

blanc

bleu

sable

gris

DILUANT

Produit spécifique conçu pour la dilution et le nettoyage des produits de la famille Revetpool Époxy. Compatible toutes teintes.

Taux de dilution recommandé : 0 - 5%.

1 litre

-

REVÊTEMENT PISCINE - EPOXY

REVETEMENT PEINTURE EPOXY HAUT DE GAMME

PISCINE : REVETPOOL EPOXY

Les +
Produit :

- Forte adhérence : sans primaire.
- Très haute résistance.
- Très économique à l'usage.
- Mise en œuvre facile.
- Mise en eau sous 48h.

DÉSIGNATION		cond ^{nt}	couleur
REVETPOOL EPOXY 	Système de revêtement peinture résine époxy (Partie A + Partie B) souple très résistant. Pour réaliser une finition de longue durée sur une piscine en béton. Pour rénover un silico-marleux ou équivalent, une coque ou un cuvelage polyester. Cons. minimum : environ 0,400 kg/m² , soit 0,200 kg/m² par couche (support lisse) et > selon porosité et rugosité. NB : Rajouter une couche supplémentaire, 0,200 kg/m², pour les plages immergées et les escaliers.         les couleurs sont données à titre indicatif et sont imprimées approximativement	8,2 kg	blanc bleu sable gris à définir
	  	4 kg	blanc bleu sable gris
DILUANT EPOXY 	Produit spécifique conçu pour la dilution et le nettoyage des produits de la famille Revetpool Époxy. Compatible toutes teintes. Taux de dilution recommandé : 0 - 5%.	1 litre	-

**C4 Chemin de l'Espéron - ZA du pas de Menc
83560 VINON sur VERDON - FRANCE**

Tel: +33 (0)4 96 30 27 20

Fax: +33 (0) 959 380 105

info@axon-sl.com

www.axon-sl.com



Distributeur :

