

Produits pour Professionnels

DE L' ETANCHEITE LIQUIDE

Produits pour professionnels de l'étanchéité dans le domaine de l'industrie

AXON International fabrique, développe et commercialise de nombreuses solutions d'étanchéité pour l'Industrie, plus particulièrement dans le domaine de l'étanchéité des toitures, toitures-terrasses et toiture-terrasse végétalisée (TTV).

Notre force : Une étanchéité liquide posée dans la journée.

On vous propose avec notre gamme **AXSEL** des produits adaptés, Haut de gamme, efficaces, responsables et sécuritaires. Nous vous accompagnons dans l'explication de nos différents systèmes d'étanchéité liquide et dans leurs modes opératoires de mise en œuvre.



GARANTIE 10 ans

CCTA N° : C-PACT-2019-20-57533

PRIMAIRES

AXSEL SEC Monocomposant Solvanté. Supports Hydrauliques Secs : Bois, Métaux, Résines, Plastiques, béton ciment <5% d'humidité. Seau de 5 et 20 kg.

AXSEL UNI Bi-composants Non Solvanté. Supports Hydrauliques secs ou humides : Bitumineux, Métaux, Résines, Plastiques <8% d'humidité. Seau de 4 et 20 kg.

AXSEL PRIMER Bi composants : Époxy en phase aqueuse, Pare-vapeurs. Supports Hydrauliques secs ou humides : Béton, Ciment, Bois, Calcium, Siliceux : <11% d'humidité. Seau de 4 et 10 kg.

AXSEL PROMO Monocomposant Non Solvanté : Promoteur d'adhérence. Application par pulvérisation. Supports Inorganiques. Seau de 5 kg.

MEMBRANES

AXSEL Membrane d'Étanchéité Liquide Polyuréthane et légèrement Solvanté. Seau de 6 et 25 kg, colorie Blanc, Gris ou Teinte RAL suivant nuancier AXON International.

AXSEL ERATEUR Accélérateur de séchage. Bidon de 0,250 (pour 6 kg d'AXSEL) et 1 kg (pour 25 kg d'AXSEL).

AXSEL TIXO Monocomposant : Polyuréthane thixotropé avec 10% d'eau potable. Applications sur plans inclinés et verticaux (relevés) Traitements des points de détails. Seau de 5 et 25 kg.

PU-BITUME

AXSEL PB Monocomposant : PU-Bitume. Membrane d'Étanchéité Liquide - Polyuréthane / Bitume - 1/1 en volume. Solvanté. Seau de 20 kg.

AXSEL FB Monocomposant : Membrane polyuréthane/Bitume. Solvanté. Seau de 4 et 20 kg.

AXSEL MS Mastics colles et joints. Mono PU. Différentes teintes sur demande. Seau de 5 kg.

FINITIONS

AXSEL BRI Monocomposant : Polyuréthane solvanté. Primaire, finition incolore ou colorable. Intérieur, extérieur. Stable aux Ultra-violets. Seau de 4 et 20 kg.

AXSEL TRANS Monocomposant : Coating. Membrane PU. Protection souple, stable aux Ultra-violets. Transparent ou colorable. Intérieur, extérieur. Seau de 4 et 20 kg.

AXSEL COLOR Système de pâtes colorantes pour : **AXSEL BRI** et **TRANS** suivant nuancier AXON. Pot de 0,5 kg.

TOILES

AXSEL TOILE-15 Toile non-tissée. Traitements spécifiques par entoilage des points de détails. Liaisons entre matériaux, fissures ou angles. Rouleau de 17 cm x 100 m.

AXSEL TOILE-100 Toile non-tissée. Traitements spécifiques par entoilage des points de détails. Liaisons entre matériaux, fissures ou angles. Rouleau de 100 cm x 100 m.

AXSEL TOILE JD EPDM entoilé non-tissée. Traitements des joints circulables ou non, de dilatations, d'isolments ou de constructions. Rouleau de 17 cm x 100 m.

COMPLÉMENTS

AXSEL SOLV Réactivateur AXSEL, diluant, solvant, dépolluant, nettoyage des outils. Seau de 5 et 20 litres.

AXSEL CORINDON Agrégats Secs et Calibrés : P70 - P80 - P120. Additionnés dans les finitions incolores ou colorées pour résistance à la glissance. Pot de 1 kg.

AXSEL SILICE Agrégats de Quartz Séchés et Calibrés. Granulométrie 0,4-0,8 mm. Sac de 30 kg.

MICRO BILLE DE VERRE Microsphères parfaitement polies de densité 2,5. Pot de 1,6 kg.

1 PRIMAIRE différent selon support.

2 Joint : AXSEL MS.

3 AXSEL TIXO 1ère couche.

4 AXSEL TOILE 15.

5 AXSEL TIXO 2eme couche.


6 En privé : AXSEL en 2 couches.

7 En public : AXSEL en 3 couches.

8 Végétalisation (avec géotextile).

9 Anti-dérapant (Corindon + AXSEL BRI + AXSEL Color).

10 Carrelage (avec 3eme couche AXSEL + Silice).

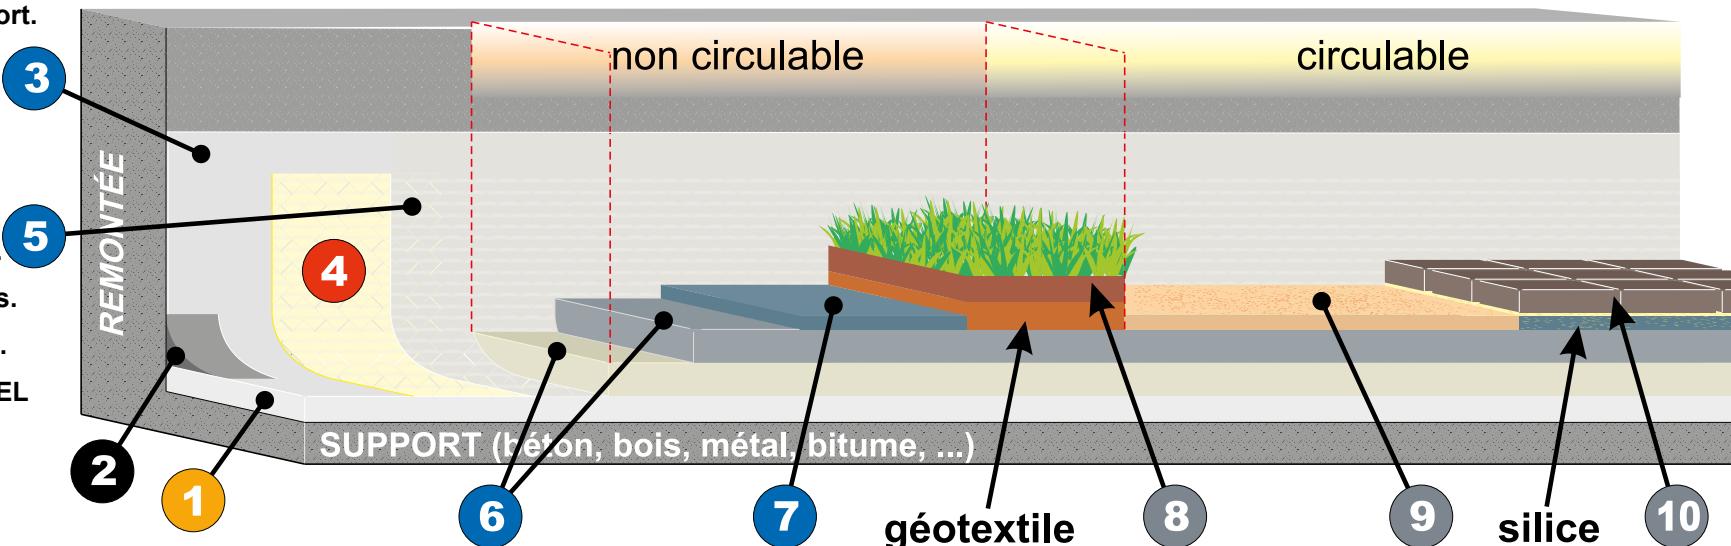

FABRICANT



**60 Rue du VALLAT
ZI des PALUDS 13400 AUBAGNE**

04 96 30 27 20

contact@axon-sl.com

www.axon-sl.com

VOTRE DISTRIBUTEUR :

